



## FICHA TECNICA




## SERIES FRIAS

## USO COMERCIAL

Sistema de carpintería abisagrada fría coplanar para cargas de 160 Kg. por hoja con espesor de perfil y armado de escuadras para soportar peso y uso.

Específico para puertas de paso de gran tránsito de personas, preparada y diseñada para complementar los perfiles entre sí, empleando un mínimo número de referencias para crear aperturas interiores y exteriores.

Sistema de carpintería muy específico para uso comercial, por la versatilidad del conjunto de perfiles que lo componen.

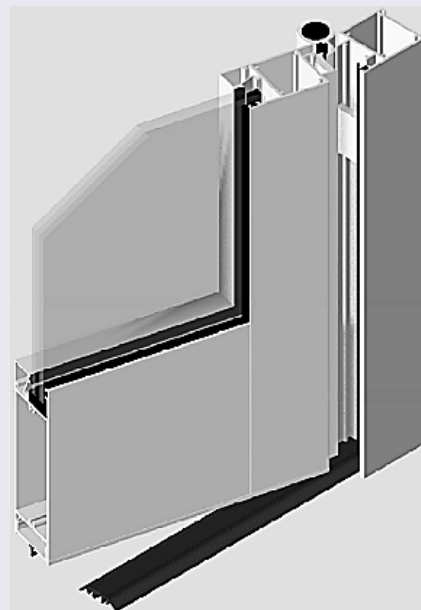

## CARACTERÍSTICAS

**SECCIONES:** Marco: 50 mm.  
Hoja: 50 mm.

**ESPESOR GENERAL:** 2 mm.

**POLIAMIDAS:** No


**ALTURA GALCE DE VIDRIO:** 20 mm.

**HUECO PARA VIDRIO:** máximo 40 mm.

**MECANISMOS:** Tipo cerradura en todas sus variantes, con aguja hasta 35 mm. para 160 kg de carga. Hoja acuerdo la norma EN 13126-16:2008 y EN 1191:2008.

**DIMENSIONES:**

Puerta: Desde 1000 mm ancho por 3200mm alto.

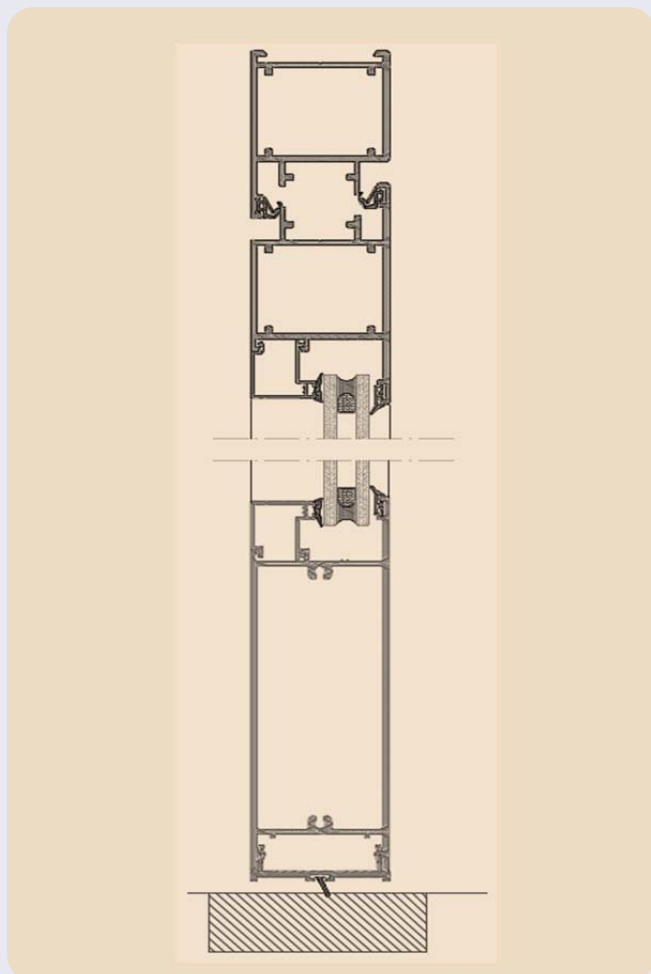**MÁS INFORMACIÓN**

Visite nuestra página web para una mayor información y poder descargar la documentación en formato pdf.

[www.gruposopena.com](http://www.gruposopena.com)

