

secciones: marco 76 mm  
hoja 76 mm

espesor medio teórico: marcos 1,5 mm y hojas 3 mm  
suplemento puerta 1,8 mm


longitud varilla poliamida: 39 y 40 mm LOW LAMBDA

poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio, las varillas LOW LAMBDA tienen una transmitancia térmica de 0,21 W/m<sup>2</sup>K

acristalamiento: de 30 a 42 mm

transmitancia térmica: U<sub>w</sub> desde 0,7 W/m<sup>2</sup>K

consultar tipología, dimensión y vidrio, calculado según norma UNE-EN ISO 10077-1:2010

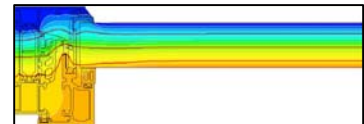

CTE apto para las zonas climáticas: α A B C D E

en función de la transmitancia del vidrio

clasificación:

permeabilidad al aire

UNE-EN 12207:2000

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
---------	---------	---------	---------

estanqueidad al agua

UNE-EN 12208:2000

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

resistencia al viento

UNE-EN 12210:2017

C1	C2	C3	C4	C5
----	----	----	----	----

ensayo de referencia sobre ventana oscilo batiente de una hoja de 1230 x 1480 mm.

aislamiento acústico: 38 dB

según anexo B de la norma UNE-EN 14351:2006+A2:2017

dimensiones máximas: ancho (L) = 1700 mm y alto (H) = 2500 mm

consultar dimensiones máximas y mínimas según tipología

peso máximo por hoja: 170 kilos

consultar peso y dimensiones máximas según tipología

posibilidades de apertura:

interior practicable, oscilo batiente y abatible

nudos:

